



ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE WODY




- ▶ Pojemność od 5 do 120 l.
- ▶ Podwójne zabezpieczenie przed korozją: emalia ceramiczna i anoda magnezowa.
- ▶ Ocieplenie: pianka polistyrenowa (5-10) lub poliuretanowa (30-120).
- ▶ Grzałka elektryczna: 1,5 kW (5-30) lub 2 kW (50-120).
- ▶ Sterowanie: manualne.
- ▶ Gwarancja: 24 miesiące.

Dane techniczne ogrzewaczy Fox 5-10

specyfikacja	j.m.	Fox			
nr katalogowy	-	01-005970FOX	01-005070FOX	01-010970FOX	01-010070FOX
typ	-	nadumywałkowy	podumywałkowy	nadumywałkowy	podumywałkowy
pojemność magazynowa	l	5	5	10	10
profil obciążeni	-	3XS	3XS	XS	XS
klasa energetyczna	-	B	B	B	B
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
napięcie	V~	230	230	230	230
moc grzałki elektrycznej	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
zakres temperatury	°C	30÷75	30÷75	30÷75	30÷75
czas nagrzewania ($\Delta t=35\text{ }^{\circ}\text{C}$)	min	11	11	22	22
anoda magnezowa (śruba M8)	mm	20x100	20x100	20x100	20x100
wysokość	mm	385	385	435	435
szerokość	mm	250	250	290	290
głębokość	mm	215	215	270	270
rozstaw (zimna - ciepła woda)	mm	80	80	80	80
waga netto	kg	4,5	4,5	6,5	6,5

Dane techniczne ogrzewaczy Fox 30-120

specyfikacja	j.m.	Fox				
nr katalogowy	-	01-030000	01-050000	01-080000	01-100000	01-120000
pojemność magazynowa	l	30	50	80	100	120
profil obciążeni	-	S	M	M	M	L
klasa energetyczna	-	C	C	C	C	C
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
napięcie	V~	230	230	230	230	230
moc grzałki elektrycznej	kW	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
zakres temperatury	°C	30÷75	30÷75	30÷75	30÷75	30÷75
czas nagrzew. do 65°C ($\Delta t=55\text{ }^{\circ}\text{C}$)	min	78	96	150	180	198
anoda magnezowa (śruba M8)	mm	20x200	20x200	20x200	20x200	20x200
wysokość (L)	mm	570	540	790	945	1110
średnica (D)	mm	Ø 360	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 440
rozstaw (R)	mm	100	100	100	100	100
rozmiar A	mm	160	172	172	172	172
rozmiar C	mm	260	260	260	260	260
odległość od góry do wieszaka	mm	160	172	172	172	172
rozstaw śrub do wieszaka	mm	260	260	260	260	260
waga netto	kg	15	19	24	30	33

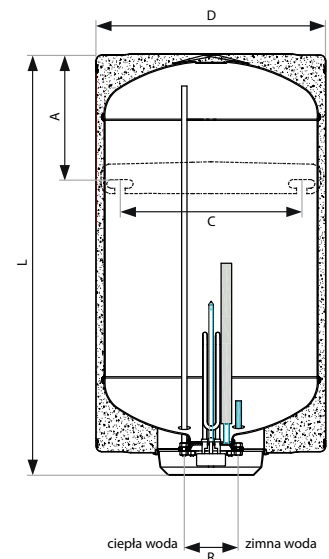

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00; fax: +48 77 403 45 99

sprzedaż: +48 77 403 45 20
sprzedaz@galmet.com.pl

dział zbiorników: +48 77 403 45 64
zbiorniki@galmet.com.pl

