


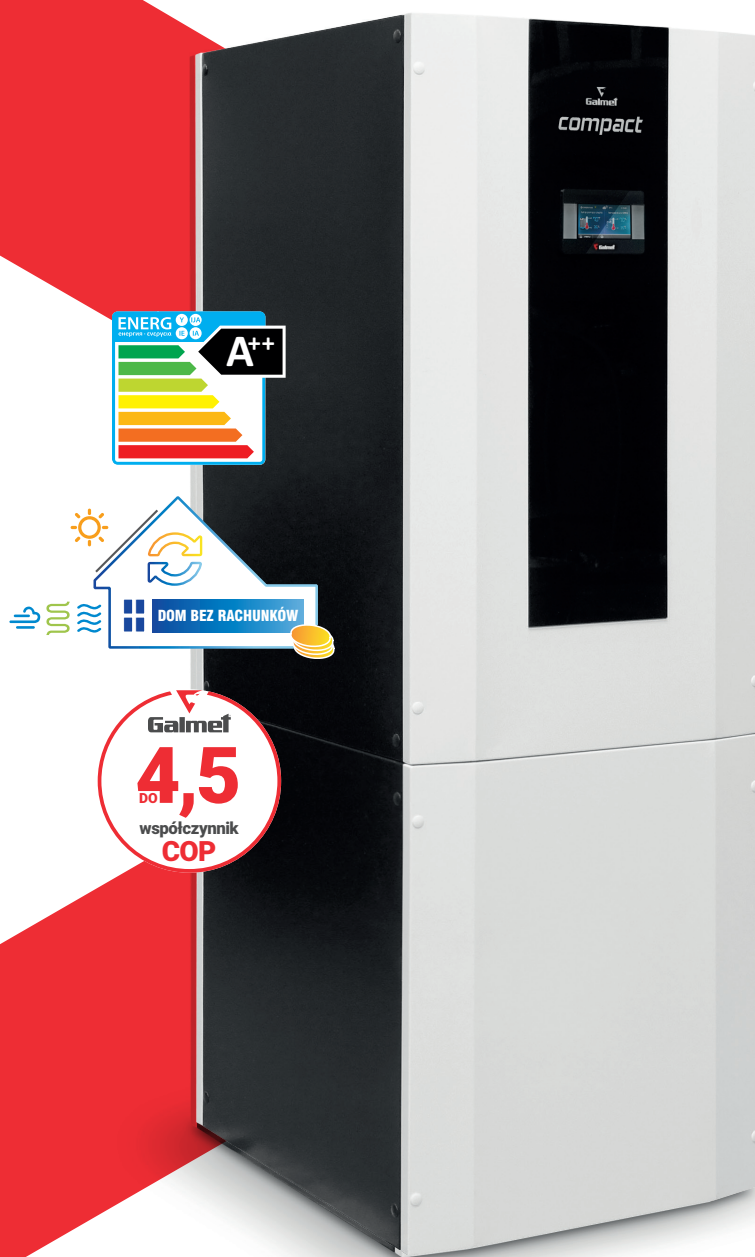

MAKSIMUM KOMFORTU

» MAXIMA COMPACT 7, 10, 12 kW
POMPA CIEPŁA SOLANKA-WODA ZE ZBIORNIKIEM C.W.U.

Maxima Compact to komfort ogrzewania domu i wody zamknięte w jednym urządzeniu. Wysoka wydajność i darmowa energia odnawialna czynią tę pompę ciepła unikalną. Gruntowa pompa ciepła połączona ze zbiornikiem wody to rozwiązanie kompletne. Elementy instalacji wbudowane w urządzeniu czynią ją prostą w montażu. Zdalna obsługa zapewnia wygodną kontrolę. Maxima Compact to polecany sposób na „Dom bez rachunków”.

Pompa ciepła solanka-woda ze zbiornikiem c.w.u.

MAXIMA COMPACT



Zalety pompy ciepła Maxima Compact

- ▶ Pompa ciepła i zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej 316L w jednym urządzeniu.
- ▶ Szybki nagrzew - duża wężownica do podgrzewania c.w.u. - 3,6 m².
- ▶ Oszczędność - najwyższa klasa energetyczna A++.
- ▶ Wysokie COP: do 4,5 (B0W35).
- ▶ Stała wydajność pracy.
- ▶ Niezawodna sprężarka typu Scroll.
- ▶ System pogodowy - pracy pompy ciepła dopasowana do warunków atmosferycznych.
- ▶ Możliwość ustawienia harmonogramu pracy pompy ciepła i pompy cyrkulacyjnej.
- ▶ Możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną, obiegami grzewczymi.
- ▶ Elektroniczny zawór rozprężny maksymalizujący wydajność.
- ▶ Zasilana przez Odnawialne Źródło Energii.
- ▶ Kwalifikuje się do dofinansowania - program „Czyste Powietrze”.



W standardzie z urządzeniem

- ▶ Elektroniczne pompy obiegowe - zabudowane w urządzeniu.
- ▶ Moduł soft start (łagodny i cichy rozruch sprężarki) - wydłużona żywotność urządzenia.
- ▶ Zawór 3-drogowy do c.w.u. - zabudowany w urządzeniu.
- ▶ Kompletny zestaw czujników temperatury.
- ▶ Grzałka elektryczna 7 kW - zabudowana w urządzeniu.
- ▶ Moduł internetowy do zdalnego sterowania - aplikacja, platforma.
- ▶ Kolorowy panel dotykowy z funkcją termostatu.



Dane techniczne pomp ciepła Maxima Compact

specyfikacja	j. m.	Maxima Compact 7 GT	Maxima Compact 10 GT	Maxima Compact 12 GT
numer katalogowy	-	09-150701	09-151001	09-151201
moc grzewcza	kW	7,25	9,85	12,50
moc elektryczna	(B0W35) ¹ kW	1,68	2,21	2,78
COP	-	4,32	4,46	4,50
moc grzewcza	kW	6,85	9,23	11,80
moc elektryczna	(B0W55) ¹ kW	2,49	3,21	4,12
COP	-	2,75	2,88	2,86
profil poboru wody	-	L	L	L
maksymalna objętość wody zmieszanej (V ₄₀)	wg PN-EN16147 l	199,7	192,8	198,4
temperatura referencyjna (θ _{WH})	°C	55,85	51,97	54,15
COP (c.w.u.)	-	2,66	2,11	2,52
SCOP	-	4,56	4,64	4,69
sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	klimat umiarkowany (W35) %	174,3	177,7	179,6
ErP klasa efektywności energetycznej dla funkcji grzania	-	A++	A++	A++
SCOP	-	3,33	3,42	3,45
sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	klimat umiarkowany (W55) %	125,1	128,9	129,9
ErP klasa efektywności energetycznej dla funkcji grzania	-	A++	A++	A++
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego	°C	60	60	60
napięcie i częstotliwość zasilania	V / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	mm	1840 x 630 x 760	1840 x 630 x 760	1840 x 630 x 760
waga	kg	145	145	150
moc grzałki elektrycznej	kW	7	7	7
moc akustyczna ²	dB	51,5	52,5	54,4
ciśnienie akustyczne ³	dB	32,0	33,0	35,0
pojemność nominalna / rzeczywista zbiornika	l	170 / 145	170 / 145	170 / 145
maksymalne ciśnienie zbiornika	MPa	0,6	0,6	0,6
maksymalna temperatura zbiornika	°C	75	75	75
cena katalogowa netto	zł	28 869,00	31 369,00	33 615,00
cena katalogowa brutto	zł	35 508,87	38 583,87	41 346,45

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

¹ Wg EN14511; B - temperatura wlotowa glikolu; W - temperatura wody na wyjściu z pompy ciepła.

² Wg EN 12102.

³ W odległości 2 m.



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00; fax: +48 77 403 45 99
sprzedaż: +48 77 403 45 21÷24
sprzedaz@galmet.com.pl
dział pomp ciepła: +48 77 403 45 60
pompociepla@galmet.com.pl

Dystrybutor