


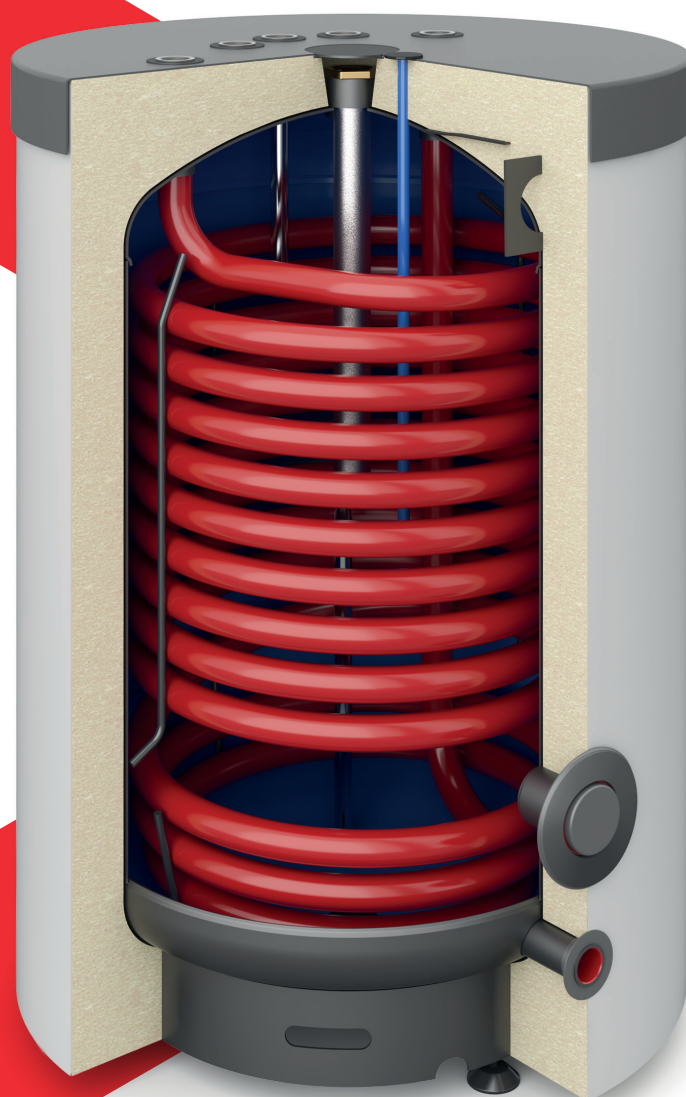

IDEALNY DO POMP CIEPŁA

SGW(S) TOWER GRAND TOP 160

WYMIENNIKI C.W.U. ZE WSZYSTKIMI PRZYŁĄCZAMI W GÓRNEJ POKRYWIE

Wymiennik c.w.u. SGW(S) Tower Grand TOP 160 to kompaktowe rozwiązanie do systemów grzewczych z pompą ciepła. Zbiornik został wyposażony w wysokowydajną węzownicę spiralną i izolację z pianki poliuretanowej, przez co straty ciepła są minimalne. Pojemność 160 litrów zapewnia stabilną pracę z różnymi typami pomp ciepła, a przyłącza w górnej pokrywie upraszczają instalację i optymalizują przestrzeń.

Wymiennik c.w.u. ze wszystkimi przyłączami w górnej pokrywie

SGW(S) TOWER GRAND TOP 160


Zalety SGW(S) Tower Grand TOP 160

- ▶ Przeznaczony do pomp ciepła inwerterowych i on-off.
- ▶ Szybsze nagrzewanie wody - powiększona węzownica.
- ▶ Ocieplony pianką poliuretanową.
- ▶ Wszystkie przyłącza w górnej pokrywie - optymalizacja miejsca.
- ▶ Optymalna pojemność 160 l umożliwiające zastosowanie z różnymi typami pomp ciepła.
- ▶ Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- ▶ Wersja stojąca.
- ▶ Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- ▶ Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.
- ▶ Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.

Dane techniczne SGW(S) Tower Grand TOP 160

specyfikacja	j.m.	SGW(S) Tower Grand TOP 160
pojemność magazynowa ¹	l	163
ErP  pianka poliuretanowa	-	B
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1,0
maksymalne ciśnienie pracy wymiennika	MPa	1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	95
maksymalna temperatura pracy wymiennika	°C	110
powierzchnia wymiennika	m ²	2,0
pojemność wymiennika	l	13,2
straty ciśnienia przy maksymalnym zużyciu wody grzewczej	mbar	115
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.	m ³ /h	3,0
moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	48
wydajność wymiennika (70/10/45°C)	l/h	886
moc wymiennika (80/10/45°C)	kW	64
wydajność wymiennika (80/10/45°C)	l/h	1264
anoda magnezowa - górna dennica korek 5/4"	mm	38x400
przyłącza		
zasilanie węzownicy (Gw)	"	1
odpływ wody c.w.u. (Gw)	"	1
cyrkulacja (Gw)	"	1
dopływ zimnej wody (Gw)	"	1
odpływ wody do c.o. (Gw)	"	1
mufa do montażu kompletu elektrycznego (Gw)	"	6/4
osłona czujnika (Ø)	"	1
spust wody (Gw)	"	1
wymiary		
d - średnica wewnętrzna	mm	550
D - średnica zewnętrzna	mm	670
L - wysokość	mm	970
waga netto	kg	76

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

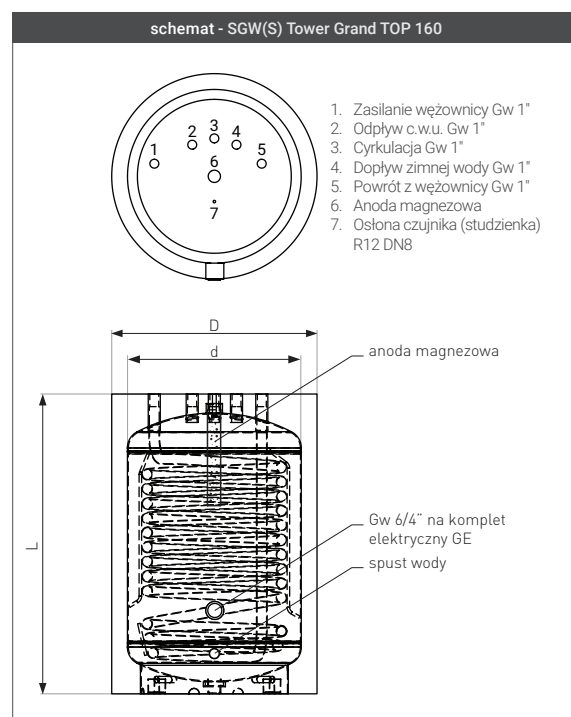

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

Sprzedaż: +48 77 403 45 20
sprzedaz@galmet.com.pl

Krajowe centrum
doradztwa techniki grzewczej:
tel. +48 77 403 45 60
solary@galmet.com.pl
pompyciepla@galmet.com.pl
kotly@galmet.com.pl
zbiorniki@galmet.com.pl

Dystrybutor

